

DISINEX

Katalogové číslo: 15001000E

DISINEX


Kapalina na bázi kyseliny, kterou lze použít k odstranění rzi a koroze z kovových konstrukcí. K odstranění vápenatých nebo křemičitých částic z vodovodních potrubí, z kotlů a výměníků tepla. Vhodné pro ocel, měď, litinu. Pro hliníkové a pozinkované povrchy se doporučuje použít ZINCONEX.

NÁVOD K POUŽITÍ

Produkt zředíte výhradně v kyselinovzdorných plechovkách - vyrobených z PVC nebo polyethylenu - přidáním vody k DISINEXU a ne naopak v množství od 10% do 20% ve srovnání s celkovou kapalinou uvnitř systému. Jakmile kyselina přestane být účinná, změní se počáteční růžová barva na oranžově žlutou. Pokud přidáte další Disinex, barva zůstane (trvale) růžová, to znamená, že efekt odvápnění nastal úplně. Dalším potvrzením je, když se tvorba bublin oxidu uhličitého během aplikace zastaví. Z důvodu vývoje plynu je nutné pracovat s otevřenými větracími otvory čerpadla. Následně se umyjte přípravkem NEUTRAL.

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

- Barva růžová
- Zápach zvláštní
- pH (10% roztok) $1,2 \pm 0,2$
- Specifická hmotnost $1160 \pm 0,010 \text{ g / cm}^3$
- Bod varu $85 \text{ }^\circ\text{C}$
- Rozpustná ve vodě
- Bod vzplanutí není použitelný

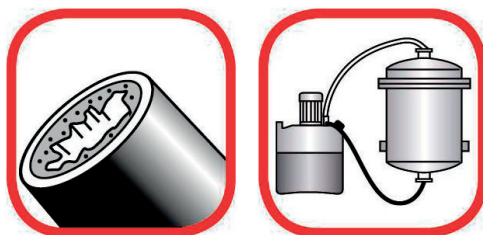

BEZPEČNOSTNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Běžná preventivní opatření pro zacházení s korozivními chemikáliemi fungující tak, aby se zabránilo kontaktu a vdechování. Při manipulaci nekuřte, nejezte a nepijte. Skladujte v originálním balení na chladném a větraném místě. Pokud nádoby nepoužíváte, udržujte je uzavřené.

- R 34 Způsobuje popáleniny
- R 37 Dráždí dýchací orgány
- S 1/2 Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí
- S 36/37/39 Noste vhodný ochranný oděv, rukavice, ochranu očí a obličeje.

SLOŽENÍ

Kyselina chlorovodíková, voda, kyselina sírová, barviva.



čisticí kapaliny

